



74 мм МОНТАЖНА ГЛИБИНА
3 КОНТУРИ УЩІЛНЕННЯ
5-6 ПОВІТРЯНИХ КАМЕР
СКЛОПАКЕТИ **24,44,48** мм ДВОКАМЕРНІ
ТОВЩИНА **1,5 до 2** мм АРМУВАННЯ СТАНДАРТ АБО КВАДРАТ
ОПІР **1,32** м²/м³ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ
ОСНОВА ЛАМІНУВАННЯ

Кількість камер рама / стулка	6 кам / 5 кам	Вхідна група стулка	T/Z
Монтажна глибина, мм	74	Висота T стулки, вхідна група, мм	110
Товщина зовнішньої стінки, мм	2.8 ± 0.2мм	Висота Z стулки, вхідна група, мм	110
Склопакет (товщина в мм)	24 / 44/ 48	Товщина армування, мм	1.5 (2)
Колір ущільнювача (ламінація)	чорний	Висота рами, мм	72 / 84
Коекструдований ущільнювач	так	Висота стулки, мм	72
Теплий поріг (так / ні)	так	Ширина імпоста, мм	94 / 70
Ширина штульпа, мм	76	З'єднувач 90°, мм	82,5
Рівняти імпост в балк. двері, мм	-	З'єднувач труба, мм	98 при 180°
Балконний з'єднувач, мм	5	Розширювач, мм	35 / 58
Статичний з'єднувач, мм	18.5		



GEALAN-acrylcolor®

Преміальне покриття для сучасних вікон, вхідних і розсувних дверей. Функціональні переваги, широкі можливості дизайну та довговічність протягом десятиліть.

Надійне
З'єднання між PVC та PMMA є нерозривним і надійно запобігає відшаруванню або відколюванню кольорового покриття.

Світлостійке
Поверхня PMMA залишається світлостійкою протягом десятиліть. Навіть під впливом інтенсивного сонячного випромінювання колір профілю не змінюється.

Унікальна структура поверхні

Акриловий шар створює не лише однорідний зовнішній вигляд поверхні, але й надає їй благородного шовковисто-матового блиску. Це високоякісне покриття є унікальним на ринку кольорових вікон! Відскануйте QR-код та отримайте додаткову інформацію на вебсайті виробника.




Стійке до подряпин
Твердий та нечутливий акриловий шар робить вікна з GEALAN-acrylcolor® міцними, надійними та стійкими до подряпин.


Міцне
Порівняно з лакованими покриттями, акрилова поверхня має достатній запас матеріалу, що дозволяє легко полірувати дрібні подряпини.

Стійке до погодних умов
Навіть за екстремальних кліматичних умов поверхня зберігає свої властивості протягом багатьох десятиліть.


Стійке до забруднень
Однорідна поверхня завдяки ефекту шифування виглядає елегантно та надовго залишається стійкою до забруднень.




ВІКОННА РАМА 72мм




ДВЕРНА РАМА 84мм




СТУЛКА ВІКОННА 72мм




ІМПОСТ 94мм



СТУЛКА ДВЕРНА Z 110мм



СТУЛКА ДВЕРНА T 110мм



ШТУЛЬП




ЕРКЕР




З'ЄДНУВАЧ 90°




РОЗШИРЮВАЧ 36



АДАПТЕР ЕРКЕРА




Н-З'ЄДНУВАЧ




РОЗШИРЮВАЧ 58







ШТАЛК ПІД ЗАПОВНЕННЯ 24 мм



ШТАЛК ПІД ЗАПОВНЕННЯ 44 мм

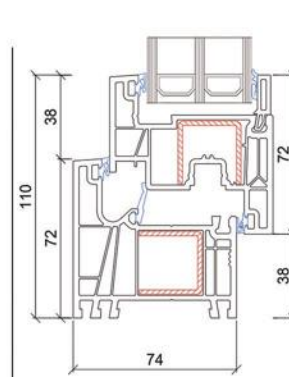

ТЕПЛИЙ ПОРІГ

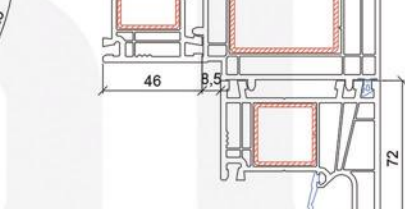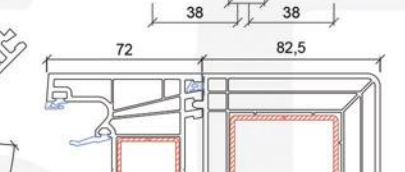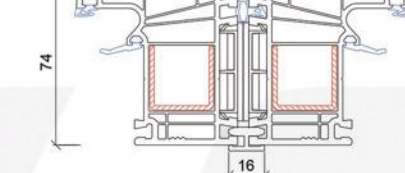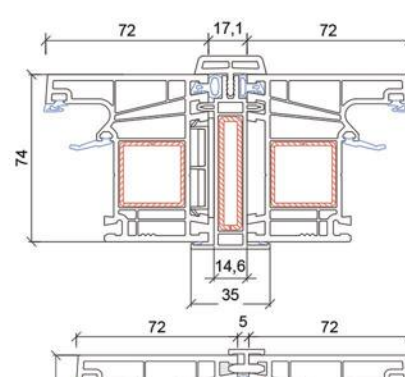

З'ЄДНУВАЧ 90°