



58

МОНТАЖНА
ГЛИБИНА

5

ПОВІТРЯНИХ
КАМЕРСКЛОПАКЕТИ
6, 24 32ДВОКАМЕРНА ТА
ОДНОКАМЕРНАТОВЩИНА
1,5 2

АРМУВАННЯ

ОПІР
0,96мПа·с/м²
ТЕПЛОПРОВІДНІ
СИСТЕМИОСНОВА
ЛАМІНУВАННЯ

SMART

АЕРОCONTROL
ДАТЧИК

Кількість камер рама / стулка 5 кам / 5 кам

Монтажна глибина, мм 58

Товщина зовнішньої стінки, мм 2,8 ± 0,2мм

Склопакет (товщина в мм) 6 / 24 / 32

Колір ущільнювача (ламінація) сірий

Коекструдований ущільнювач так

Теплий поріг (так / ні) ні

Ширина штапеля, мм 63

Рівняти імпорт в балк. двері, мм 23

Балконний з'єднувач, мм 3

Статичний з'єднувач, мм 22

Вхідна група стулка

Висота Т стулки, вхідна група, мм 105 / 96

Висота Z стулки, вхідна група, мм 96

Товщина армування, мм 1,5 (2)

Висота рами, мм 63 / 70

Висота стулки, мм 79

Ширина імпоста, мм 80

З'єднувач 90°, мм 63

З'єднувач труба, мм 72 при 180°


Розширювач, мм 35 / 60 / 100




П'ятикамерне Українське вікно - зроблене з німецькою якістю. Висока якість і відмінні характеристики дозволяють радити такі вікна при скліні офісів, житлових будинків, квартир, державних та приватних установ, дитячих садків та шкіл, з метою заощадження коштів і збереження ресурсів. Така система повністю відповідає всім сучасним стандартам та нормам ДСТУ.

ДВЕРНА СИСТЕМА
З Т-СТУЛКОЮДВЕРНА СИСТЕМА
З Z-СТУЛКОЮ


5




РАМА 63мм




РАМА 70мм




СТУЛКА 79мм



СТУЛКА ДВЕРНА Т 96мм




СТУЛКА ДВЕРНА Z 96мм




СТУЛКА ДВЕРНА Т 105мм



ІМПОСТ 80мм



ШТУЛЬПА

З'ЄДНУВАЧ
СТАТИЧНИЙШАПАК ПІД
ЗАПОВНЕННЯ 32ммШАПАК ПІД
ЗАПОВНЕННЯ 24ммШАПАК ПІД
ЗАПОВНЕННЯ 5-6мм

РОЗШИРЮВАЧ 100







РОЗШИРЮВАЧ 60





РОЗШИРЮВАЧ 35



УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОРІГ

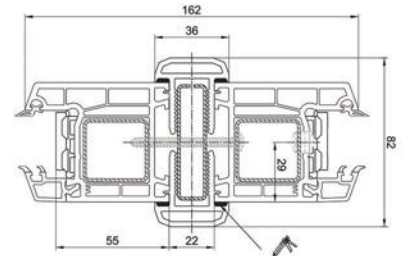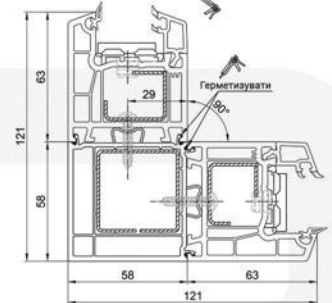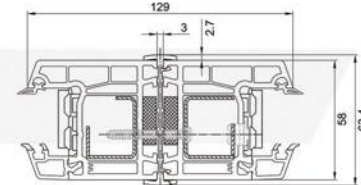

Герметизувати



Герметизувати